

- ▶ **DeTrAs**
- ▶ **DeL**
- ▶ **TiEmPo**
- ▶ **HaY**
- ▶ **DiNeRo**

*ACROSOFT
le ofrece la
terminal
recolectora de
tiempo y datos
CA300, con la
cual usted
ahorrará ambos.*



La terminal CA300


Es un reloj checador computarizado para el control del tiempo y la asistencia, fácil de instalar y operar, el cual proporciona toda la funcionalidad básica necesaria para llevar el control de los registros de entradas y salidas del personal, mediante un equipo moderno, atractivo y rentable. Muy versátil, la terminal CA300 se puede utilizar ya sea instalada en una pared o sobre una mesa o escritorio, pues la orientación de la pantalla puede girarse a 180° grados y así tener un excelente ángulo de visualización en cualquier modo de instalación.

Características

- ▶ Opción de comunicaciones a la PC : Interfaz RS232 ó TCP/IP (Ethernet)
- ▶ Pantalla con iluminación LED brillante en color azul, de alto contraste, que muestra la hora y los últimos 4 dígitos del código del empleado o bien mensajes de error.
- ▶ Capacidad de almacenaje de aproximadamente 8,200 registros
- ▶ Fácil y práctica configuración de número de Terminal permite distinguir entre múltiples terminales instaladas con el cliente
- ▶ Botones para entrada (ENT) y salida (SAL)
- ▶ Relevador integrado para control de campanas que permitan señalar el inicio/fin de turnos de trabajo
- ▶ Permite programar hasta 32 señales para campanas
- ▶ Opciones de lectura de tarjetas: Banda Magnética, Código de Barras, Proximidad Mifare

Especificaciones

- ▶ Pantalla tipo LED en color azul
- ▶ Lector de banda magnética : ISO Track 2 , 75 BPI
- ▶ Lector de código de barras : Infrarrojo, de tipo Código 39
- ▶ Lector de proximidad : Mifare 13.56Mhz
- ▶ Capacidad de Almacenaje de la base de datos : Aprox. 8200 registros
- ▶ Interfaz : Ethernet (TCP/IP) ó Serial (Rs232)
- ▶ Relevador de campanas : 1A, 12 V max.
- ▶ Fuente de poder : DC 9 V , 500 mA
- ▶ Dimensiones : 185mm Ancho x 110mm Alto x 51mm Profundidad
- ▶ Instalación : montaje en la pared o en el escritorio
- ▶ Temperatura de operación: 0 ~ 55 C
- ▶ Humedad : 5 ~ 95 % relativa

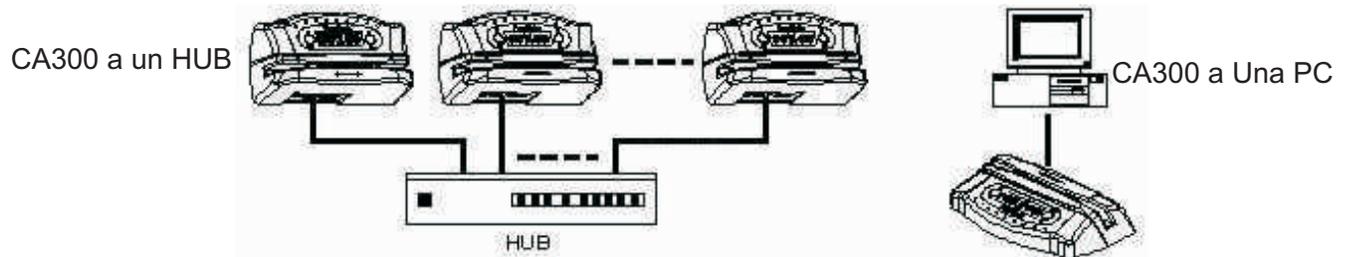

Versiones Disponibles:

- CA300SM Terminal CA300 con lector de banda magnética y puerto serial RS232
- CA300SF Terminal CA300 con lector de código de barras y puerto serial RS232
- CA300EM Terminal CA300 con lector de banda magnética y puerto TCP/IP
- CA300EF Terminal CA300 con lector de código de barras y puerto TCP/IP
- CA300ER Terminal CA300 con lector de proximidad Mifare y puerto TCP/IP
- CA300ER-HID Terminal CA300 con lector HID Integrado y puerto TCP/IP



Información sujeta a cambios sin previo aviso. CA300-111116A-E

Distribuidor Autorizado